

# エコユニットフロー

EASY AND ECOLOGY OA FLOOR SYSTEM

# H95SP


NEW  
PRODUCT  
RELEASE

class 3000N

樹脂パネルはスチールよりも施工が容易。  
更に自重も軽くて躯体に優しい製品設計です。


## Point 1

製品の方向性がなくなり向きを気にする必要がなくなりました。



## Point 2

配線取り出し箇所が増え、配線量の調節が可能になりました。  
(7mm～18mm)

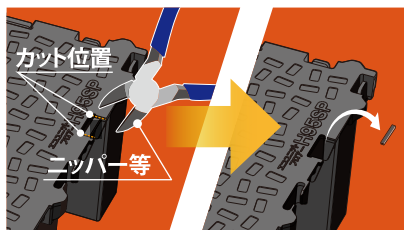

天面がフラットに。ビス止めの位置も自由自在です。

## 製品仕様

材質	寸法	
リサイクル PP 樹脂	250×250×95(mm)	
梱包仕様	梱包寸法	配線スペース
16枚 約 9.4kg / 梱包 (1㎡) PPバンド止め	250×295×880(mm)	

## 熱膨張対策

凸凹が噛み合っ  
てまっすぐに施工。  
矢印方向に変形し  
膨脹を吸収。



株式会社キタイコーポレーション



本社	〒538-0041	大阪府大阪市鶴見区今津北4丁目10番1号 TEL(06)6965-1041 FAX(06)6968-2906
東京営業所	〒130-0005	東京都墨田区東駒形2丁目13番10号 ルミエール逆井101号 TEL(03)5608-5471 FAX(03)5608-5473
広島営業所	〒733-0011	広島県広島市西区横川町1丁目10番7号上田ビル1F TEL(082)208-4575 FAX(082)208-4576
福岡営業所	〒814-0133	福岡県福岡市城南区七隈8丁目6-32-5イデアール七隈 TEL(092)400-2392 FAX(092)407-1596

- 事前の予告なしに仕様・外観の変更を行うことがあります。
- 印刷の特性上、カタログ記載の写真と現品とでは多少異なることがあります。
- 本カタログの無断複写はしないで下さい。